

Printer Termal
Panduan Pengguna

Pindai untuk mengunduh aplikasi

Download on the App Store

Get it on Google Play

Video Operasional

Pindai untuk menonton video instruksional

Unduh Driver

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&tab=download&type=GD985

Pindai kode QR untuk petunjuk dalam lebih banyak bahasa.


English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Informasi Produk

Model produk:	GD-985
Mode pencetakan:	Cetak termal
Kecepatan mencetak:	150 mm/s(max)
Daya input:	DC 24V ⎓ 2A
Ukuran mesin:	183x100x92 mm
Berat:	1kg
Jenis kertas:	Kertas termal
Ukuran kertas yang dapat digunakan:	48mm-108mm
Antarmuka komunikasi:	USB 2.0/BT 5.2


ID

Pengenalan Produk

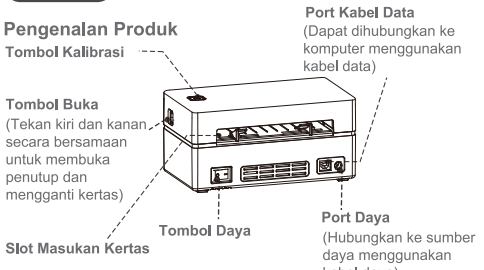

Hubungkan Perangkat

Ponsel iOS: harap nyalakan Bluetooth ponsel;
Ponsel Android: harap nyalakan Bluetooth ponsel (pengguna Android6 - Android11 perlu menyalakan GPS ponsel).



Pastikan kabel data terpasang dengan aman ke port sebelum menghubungkan ke komputer, dan sambungkan mesin ke sumber daya.
Catatan: Operasi Saklar Daya: Putar saklar daya printer ke posisi "|" untuk menyalakan, dan ke posisi "0" untuk mematikan.


Lampu Indikator & Pemecahan Masalah

Hijau: Printer normal.
Hijau dan merah berkedip bergantian: Kepala cetak terlalu panas. Tunggu hingga printer mendingin dan beroperasi kembali secara otomatis.
Lampu merah berkedip lambat (setiap 2 detik): Kesalahan kertas/habis. Periksa apakah kertas macet; Pastikan kertas terpasang dengan benar; Lakukan pembelajaran label otomatis.
Lampu merah berkedip cepat (dua kali per detik): Penutup tidak tertutup. Periksa dan pastikan penutup tertutup sepenuhnya.

Fungsi Tombol Kalibrasi

Status printer dapat diperiksa melalui operasi sederhana menggunakan tombol.
Fungsi pengumpanan kertas: Nyalakan printer, tekan tombol pengumpanan, dan printer akan mengumpankan kertas ke posisi keluaran yang ditentukan sesuai jenis kertas (satu lembar per tekan).
Pembelajaran kertas pintar: Matikan printer, buka penutup atas untuk memasang kertas dan tutup. Nyalakan daya dan tunggu inisialisasi normal (sekitar 3-5 detik). Tekan dan tahan tombol pengumpanan hingga terdengar suara "bip", lalu lepaskan. Printer akan secara otomatis melakukan pembelajaran kertas pintar.
Cetak halaman tes diri: Saat printer dalam mode siaga dan kertas terpasang dengan benar, tekan dan tahan tombol pengumpanan hingga terdengar suara "bip, bip-bip", lalu lepaskan. Printer akan mencetak halaman tes diri.

Langkah instalasi driver Windows - Koneksi USB

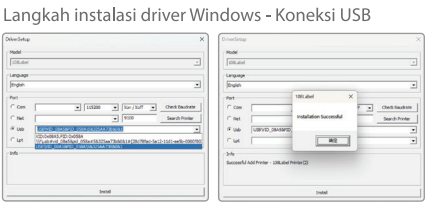

Pastikan kabel data terhubung dengan aman ke perangkat dan komputer, lalu nyalakan mesin. Kunjungi situs web resmi LuckJingle, cari model 'GD985' untuk mengunduh driver. Setelah mengekstrak file, pilih opsi 'USB' di jendela pop-up, temukan model printer Anda dari menu dropdown, dan klik 'Instal' hingga muncul pesan 'Instalasi Berhasil'.

Langkah instalasi driver MAC

Setelah mengunduh dan membuka file driver MAC, klik tombol 'Lanjutkan' di bagian 'Pendahuluan'; di bagian 'Tipe Instalasi', klik tombol 'Instal'; tunggu hingga instalasi selesai.



Panduan Pemasangan Kertas Habis Pakai

1.Letakkan kertas di bagian belakang mesin, sejajar dengan tengah panduan kertas.2.Menghadap depan mesin, tekan tombol pelepasan penutup atas mengikuti arah panah, lalu angkat penutup ke atas.



Keselamatan dan Peringatan

Kepala cetak bisa menjadi sangat panas setelah mencetak label. Jangan menyentuh kepala cetak.
Jangan menekuk kabel daya berlebihan atau meletakkan benda di atasnya. Jika ditemukan kelainan, jangan gunakan printer karena dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
Letakkan printer di luar jangkauan anak-anak.
Gunakan hanya aksesori yang disetujui dan jangan mencoba membongkar atau memperbaiki peralatan sendiri.
Jauhkan printer dari air dan benda lain yang dapat menembus komponen.
Saat tidak menggunakan printer untuk waktu lama, lepaskan dari sumber daya.

Membersihkan Kepala Cetak

Debu, benda asing, zat lengket atau kontaminan lain yang menempel pada kepala cetak atau di dalam printer dapat mengurangi kualitas cetak. Jika kotor, bersihkan kepala cetak dengan metode berikut.
Catatan sebelum membersihkan:
Selalu matikan printer sebelum membersihkan: Karena kepala cetak menjadi sangat panas saat mencetak. Matikan printer dan tunggu 2-3 menit sebelum memulai. Hati-hati jangan sampai menggores atau merusak kepala cetak.
Membersihkan kepala cetak:
Basahi kain katun atau kapas dengan alkohol medis dan gunakan untuk membersihkan benda asing lengket atau kontaminan lain. Jangan gunakan printer segera setelah membersihkan. Tunggu hingga alkohol menguap sepenuhnya (1-3 menit) dan printer benar-benar kering sebelum digunakan.