

Termiczna Drukarka

Instrukcja obsługi

Zeskanuj, aby pobrać aplikację

Download on the App Store

Get it on Google Play

Film instruktażowy

Zeskanuj, aby obejrzeć film instruktażowy

Pobierz sterownik

https://www.luckjingle.com/video?type=D80

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać instrukcje w innych językach.


English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、العربية、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Informacje o produkcie

Model produktu:	D80
Tryb drukowania:	Druk termiczny
Prędkość drukowania:	10 mm/s (maks.)
Zasilanie wejściowe:	5V⎓2A
Wymiary urządzenia:	265 x 80 x 48 mm
Waga:	635g
Rodzaj papieru:	Papier termiczny
Dopuszczalny rozmiar papieru:	50mm-216mm
Pojemność baterii:	2600mAh (7.4V)
Interfejs komunikacyjny:	USB 2.0/BT 5.2

PL


Wprowadzenie do produktu



Podłącz urządzenie

Telefon przegrany: należy włączyć telefon komórkowy BT;
Telefon z Androidem: włącz BT w telefonie komórkowym （Użytkownicy Android6 - Android11 muszą włączyć GPS w telefonie）.

Kroki instalacji sterownika Windows - połączenie USB

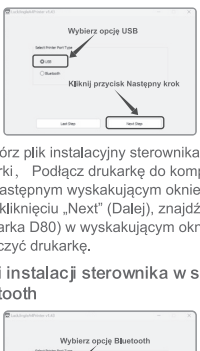

1:Otwórz plik instalacyjny sterownika i kliknij „Zainstaluj sterownik drukarki， Podłącz drukarkę do komputera i włącz ją". Kliknij Next Step.
2:W następnym wyskakującym oknie wybierz opcję USB i kliknij Dalej.
3: Po kliknięciu „Next" (Dalej), znajdź opcję listy z nazwą „D80_Printer" (Drukarka D80) w wyskakującym oknie i kliknij „Next" (Dalej), aby podłączyć drukarkę.

Kroki instalacji sterownika w systemie Windows - połączenie Bluetooth



1： Wybierz opcję Bluetooth i poczekaj, aż komputer wyszuka urządzenie drukarki. Gdy komputer wyszuka prawidłową nazwę drukarki, kliknij nazwę drukarki, z którą chcesz się połączyć.

Kroki instalacji sterownika MAC

Po pobraniu i otwarciu pliku sterownika MAC kliknij przycisk „Kontynuuj" w sekcji „Wprowadzenie"; w sekcji „Typ instalacji" kliknij przycisk „Zainstaluj"; poczekaj na pomyślne zakończenie instalacji.



Instrukcja instalacji papieru rolkowego



Uwaga: 1. Koniec papieru musi być wystawiony na działanie urządzenia. 2. Rolki o różnych rozmiarach można zamocować, przesuwając ogranicznik papieru do krawędzi rolki podczas instalacji różnych rozmiarów papieru rolkowego.

Instrukcja instalacji papieru składanego



Uwaga: 1. Strona z czarną etykietą jest stroną niedrukującą. Włóż czysty papier do drukarki stroną zadrukowaną do góry. 2. Upewnij się, że drukarka jest pusta, a pokrywa szczelnie zamknięta. Trzymaj papier równolegle do drukarki, stroną zadrukowaną do góry, aby uniknąć przekrzywienia lub zacięcia papieru podczas drukowania. 4. Oderwij papier wzdłuż linii odrywania.

Bezpieczeństwo i środki ostrożności

1. Drukarka posiada wbudowaną baterię litową, nie należy jej używać w środowisku o temperaturze wyższej niż 40 °C; należy trzymać ją z dala od ognia i innych źródeł ciepła oraz nie umieszczać jej w gorącym słońcu, np. w zamkniętym samochodzie;
2. dzieci powinny być ładowane i używane pod nadzorem dorosłych. Po pełnym naładowaniu należy wyciągnąć przewód ładujący na czas, aby zapobiec przegrzaniu, zwarciu lub pożarowi;
3. Nie wkładaj produktu do ognia lub wody, aby uniknąć zwarcia baterii, pożaru lub poparzenia;
4. Jeśli podejrzewasz, że wystąpił problem z baterią, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażnej w celu uzyskania pomocy.

Ostrzeżenie

1. w środowisku mieszkalnym uruchomienie tego urządzenia może powodować zakłócenia radiowe
2. jest to produkt profesjonalny, należy używać oryginalnej baterii. wymiana oryginalnej baterii lub użycie niewłaściwej baterii może spowodować eksplozję modelu baterii.

Instrukcje dotyczące ładowania

- Zaleca się używanie ładowarki do telefonu komórkowego do ładowania 5V/2A
- Zaleca się ładowanie po raz pierwszy po zakupie.
- Ładuj raz na trzy miesiące, w przeciwnym razie łatwo jest spowodować baterię litową, długotrwałą naturalną utratę i nie można naładować zjawiska