

Stampante Termica per Ricevute

Manuale d'Uso

Scansiona per scaricare l'app

Download on the App Store

Get it on Google Play

Video Operativo

Scansiona per guardare il video dimostrativo

Download Driver

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&type=AL2&tab=download


Scansiona il codice QR per istruzioni in altre lingue.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、العربية、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå


Modello:	AL2
Dimensioni:	99.8x88.15x57.53mm
Peso:	197g
Ingresso:	5V ⎓ 1A
Connettore:	USB-C
Capacità batteria:	1200mAh(3.7V)
Materiali di consumo:	58mm
Stampa:	Termosensibile

IT

Introduzione al prodotto

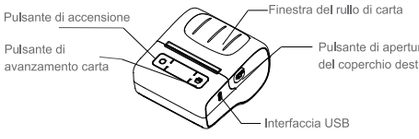

Procedura di installazione della batteria




⚠**Nota:**
L'uso di un tipo di batteria non corretto può comportare il rischio di esplosione. Assicurarsi di seguire le istruzioni per smaltire le batterie usate presso il centro di riparazione.

Stato dell'indicatore di alimentazione

Rosso fisso: Batteria scarica / Testina di stampa surriscaldata
Verde fisso: Inizio della carica / Carica completata
Lampeggio lento: Carta esaurita
Accensione/Spegnimento: Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi


Carica della batteria

Si prega di caricare la stampante con il cavo USB fornito. Quando la batteria è scarica, l'icona della batteria sul display LCD lampeggerà. La stampante si spegne automaticamente se si continua a stampare. Per continuare, ricaricare la batteria.



⚠**Nota:**
La stampante può essere caricata tramite una porta USB del computer o un adattatore (non fornito).
Questo è un prodotto di classe A. In un ambiente domestico, questo prodotto potrebbe causare interferenze radio, per cui l'utente potrebbe dover adottare le misure necessarie.

Sostituzione dei consumabili



1. Premere i pulsanti di apertura sinistro e destro con pollice e medio per aprire il coperchio del contenitore della carta.
2. Installare il rullo come mostrato di seguito, estrarre una parte del rullo e appoggiarla a sinistra sul coltello di taglio. Chiudere il coperchio del contenitore della carta, assicurandosi che entrambi i lati siano chiusi correttamente.

Sicurezza e precauzioni

1.La batteria al litio incorporata non deve essere utilizzata in ambienti con temperatura superiore a 40 ℃; tenere lontano dal fuoco e da altre fonti di calore e non posizionarla sotto il sole cocente, ad esempio in un'auto chiusa;
2. I bambini devono essere caricati e utilizzati sotto la supervisione di adulti. Dopo la carica completa, assicurarsi di estrarre la linea di ricarica in tempo per evitare il surriscaldamento, il cortocircuito o l'incendio;
3.Non mettere il prodotto nel fuoco o nell'acqua per evitare il cortocircuito della batteria o il fuoco o la bruciatura.