Thermal Printer
Manwal ng Gumagamit

I-scan para i-download ang app

Download on the App Store

Get it on Google Play

Operational Video

I-scan para panoorin ang instructional video

Driver Download

https://www.luckjingle.com/video?type=D82

I-scan ang QR code para sa karagdagang instruksyon sa iba't ibang wika.


English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、 فارسی、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Product Information

Product model:	D82
Printing mode:	Thermal Printing
Printing speed:	20 mm/s(max)
Input power:	5V⎓2A
Machine size:	266x82x50 mm
Weight:	680g
Paper type:	Thermal Paper
Applicable paper size:	56mm-216mm
Battery Capacity:	1800mAh(7.4v)
Communication interface:	USB 2.0/BT 5.2

TL


Pagpapakilala ng Produkto

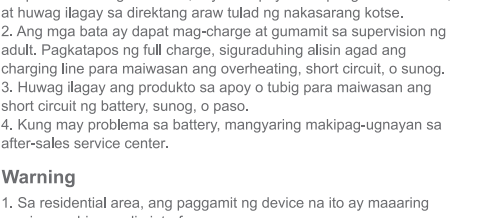

Connect device

iOS phone: pakibuksan ang BT ng cellphone;
Android phone: pakibuksan ang BT ng cellphone (Ang mga user ng Android6 - Android11 ay kailangang buksan ang GPS ng phone).

Windows driver installation steps - USB connection

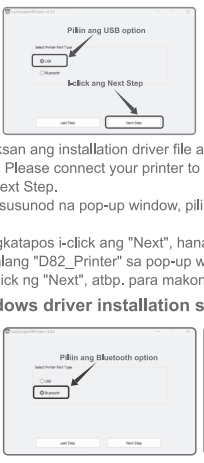

1: Buksan ang installation driver file at i-click ang "Install printer driver, Please connect your printer to the PC and turn it on." I-click ang Next Step.
2: Sa susunod na pop-up window, piliin ang USB option at i-click ang Next.
3: Pagkatapos i-click ang "Next", hanapin ang list option na may pangalang "D82_Printer" sa pop-up window, at ipagpatuloy ang pag-click ng "Next", atbp. para makonekta ang printer.

Windows driver installation steps - Bluetooth connection

1: Piliin ang Bluetooth option at maghintay na mag-search ang computer para sa printer device. Kapag nakita na ng computer ang tamang pangalan ng printer, i-click ang pangalan ng printer na gusto mong ikonekta.

MAC Driver Installation Steps

Pagkatapos i-download at buksan ang MAC driver file, i-click ang 'Continue' button sa 'Introduction' section; 2. sa 'Installation Type' section, i-click ang 'Install' button; 3. maghintay hanggang matagumpay ang installation.




Roll Paper Installation Guide



Note: 1. Ang dulo ng papel ay kailangang nakalabas sa machine. 2. Ang mga roll ng iba't ibang laki ay maaaring ayusin sa pamamagitan ng pagtulak ng paper limiter sa gilid ng roll kapag nag-i-install ng iba't ibang laki ng rolled paper.

Foldable Paper Installation Guide



Note: 1. Ang side na may black label ay ang non-printing side. Ipasok ang blankong papel na nakaharap ang ibabaw sa printer. 2. Siguraduhing walang laman ang printer at mahigpit ang pagkakasara ng takip. Panatilihing parallel ang papel sa printer, nakaharap ang ibabaw pataas, para maiwasan ang pag-skew o pag-jam ng papel habang nagpi-print. 4. Punitin ang papel sa kahabaan ng tear line.

Safety and Precautions

1. May built-in lithium battery, huwag gamitin sa lugar na may temperatura na higit sa 40°C; ilayo sa apoy at iba pang heat sources, at huwag ilagay sa direktang araw tulad ng nakasarang kotse.
2. Ang mga bata ay dapat mag-charge at gumamit sa supervision ng adult. Pagkatapos ng full charge, siguraduhing alisin agad ang charging line para maiwasan ang overheating, short circuit, o sunog.
3. Huwag ilagay ang produkto sa apoy o tubig para maiwasan ang short circuit ng battery, sunog, o paso.
4. Kung may problema sa battery, mangyaring makipag-ugnayan sa after-sales service center.

Warning

1. Sa residential area, ang paggamit ng device na ito ay maaaring maging sanhi ng radio interference.
2. Ito ay professional product, mangyaring gamitin ang original na battery. Kung papalitan ang original na battery o gagamit ng maling model, maaaring sumabog ito.

Charging Instructions

- Inirerekomendang gumamit ng 5V/2A na phone charger para mag-charge.
- Inirerekomendang i-charge kaagad pagkatapos bilhin.
- I-charge minsan every 3 buwan, kung hindi ay maaaring ma-drain ang lithium battery at hindi na ito makapag-charge.