

Thermal Printer Benutzerhandbuch

Scannen Sie, um die App herunterzuladen

Download on the App Store

Get it on Google Play

Bedienungsvideo

Scannen Sie, um das Anleitungsvideo anzusehen

Treiber-Download

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&tab=download&type=GD985

Scannen Sie den QR-Code für weitere Sprachhinweise.


English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、 عربي، Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Produktinformation

Produktmodell:	GD-985
Druckmodus:	Thermodruck
Druckgeschwindigkeit:	150 mm/s(max)
Eingangsleistung:	DC 24V ⎓ 2A
Maschinengröße:	183x100x92 mm
Gewicht:	1kg
Papierart:	Thermopapier
Geeignete Papiergröße:	48mm-108mm
Kommunikationsschnittstelle:	USB 2.0/BT 5.2


DE

Produkteinführung

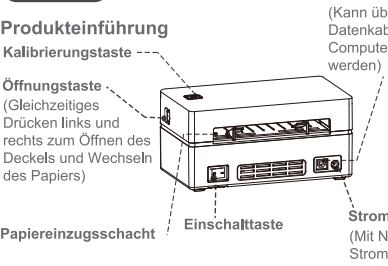

Gerät verbinden

iOS-Telefon: Bitte Bluetooth am Telefon aktivieren;
Android-Telefon: Bitte Bluetooth am Telefon aktivieren (Android6-Android11-Nutzer müssen GPS am Telefon aktivieren).



Bitte stellen Sie sicher, dass das Datenkabel sicher angeschlossen ist, bevor Sie es mit dem Computer verbinden, und schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle an.
Hinweis: Bedienung des Netzschalters: Drehen Sie den Netzschalter des Druckers auf die Position "|" zum Einschalten und auf die Position "0" zum Ausschalten.


Anzeigeleuchten & Fehlerbehebung

Grün: Drucker normal.
Grün und rot abwechselnd blinkend: Druckkopf überhitzt. Warten Sie, bis der Drucker abgekühlt ist und automatisch weiterarbeitet.
Langsam rot blinkend (alle 2 Sekunden): Papierfehler/kein Papier. Auf Papierstau prüfen; Bestätigen, dass Papier korrekt eingelegt ist; Etiketten automatisch einlernen.
Schnell rot blinkend (zweimal pro Sekunde): Deckel nicht geschlossen. Überprüfen und sicherstellen, dass Deckel vollständig geschlossen ist.

Funktion der Kalibrierungstaste

Der Druckerstatus kann durch einfache Tastenbedienung überprüft werden.
Papierzufuhrfunktion: Drucker einschalten, Papierzuführtaste drücken, um Papier an die vorgesehene Ausgabeposition zu fördern (ein Blatt pro Druck).
Intelligentes Papierlernen: Drucker ausschalten → Papier einlegen → einschalten → nach Initialisierung (3-5 Sekunden) Papierzuführtaste gedrückt halten, bis ein "Piepton" ertönt, dann loslassen für automatische Kalibrierung.
Selbsttest: Bei eingelegtem Papier im Standby-Modus Papierzuführtaste gedrückt halten, bis "Piep-Pieppiep" ertönt, um Testseite zu drucken.

Windows-Treiberinstallation - USB-Verbindung

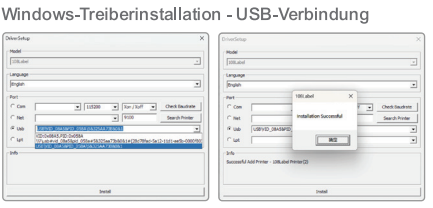

Stellen Sie sicher, dass das Datenkabel sicher mit Gerät und Computer verbunden ist, dann schalten Sie das Gerät ein. Besuchen Sie die offizielle LuckJingle-Website, suchen Sie nach dem Modell 'GD985', um den Treiber herunterzuladen. Nach dem Entpacken wählen Sie 'USB' im Popup-Fenster, wählen Sie Ihr Druckermodell aus dem Dropdown-Menü und klicken Sie auf 'Installieren', bis die Meldung "Installation erfolgreich" erscheint.


MAC-Treiberinstallation

Nach dem Herunterladen und Öffnen der MAC-Treiberdatei klicken Sie auf "Weiter" im Abschnitt "Einführung"; im Abschnitt "Installationstyp" klicken Sie auf "Installieren"; warten Sie auf den erfolgreichen Abschluss der Installation.



Verbrauchsmaterial-Papier-Installationsanleitung

1.Legen Sie das Papier hinten in das Gerät, zentriert am Papierführer. 2. Vorderseite des Geräts zugewandt, drücken Sie die Deckelentriegelungstaste in Pfeilrichtung und heben Sie den Deckel nach oben.

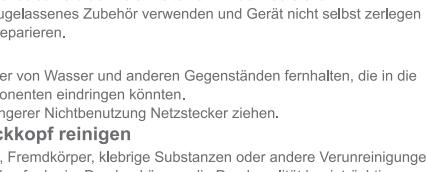

Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen

Der Druckkopf kann nach dem Drucken von Etiketten extrem heiß werden. Berühren Sie den Druckkopf nicht.
Netzkabel nicht übermäßig biegen oder Gegenstände darauf legen.
Bei Unregelmäßigkeiten den Drucker nicht verwenden, da dies zu Brand oder Stromschlag führen kann.
Drucker außerhalb der Reichweite von Kindern aufstellen.
Nur zugelassenes Zubehör verwenden und Gerät nicht selbst zerlegen oder reparieren.

Drucker von Wasser und anderen Gegenständen fernhalten, die in die Komponenten eindringen könnten.
Bei längerer Nichtbenutzung Netzstecker ziehen.

Druckkopf reinigen

Staub, Fremdkörper, klebrige Substanzen oder andere Verunreinigungen am Druckkopf oder im Drucker können die Druckqualität beeinträchtigen. Reinigen Sie den Druckkopf bei Verschmutzung nach folgender Methode.
Hinweise vor der Reinigung:
Drucker immer vor der Reinigung ausschalten: Da der Druckkopf während des Druckens sehr heiß wird, Schalten Sie den Drucker aus und warten Sie 2-3 Minuten, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Achten Sie darauf, den Druckkopf nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen.
Druckkopf reinigen:
Tauchen Sie ein Baumwolltuch oder Wattestäbchen in medizinischen Alkohol und wischen Sie damit klebrige Fremdkörper oder andere Verunreinigungen ab. Verwenden Sie den Drucker nicht sofort nach der Reinigung. Warten Sie, bis der Alkohol vollständig verdunstet ist (1 bis 3 Minuten) und der Drucker vollständig trocken ist.