

열전사 프린터
사용자 설명서

앱 다운로드를 위해 스캔하세요

Download on the App Store

Get it on Google Play

운영 동영상

설명 동영상을 보려면 스캔하세요

드라이버 다운로드

https://www.luckjingle.com/video?type=D80

다른 언어 설명을 위해 QR 코드를 스캔하세요


English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

제품 정보

제품 모델:	L86
인쇄 방식:	열전사 인쇄
인쇄 속도:	10 mm/s열전사 인쇄
입력 전원:	5V⎓2A
기기 크기:	308x90x50 mm
무게:	770g
용지 종류:	감열지
적용 가능한 용지 크기:	56mm-216mm
배터리 용량:	2550mAh(7.2v)
통신 인터페이스:	USB 2.0/BT 5.2

KR


제품 소개

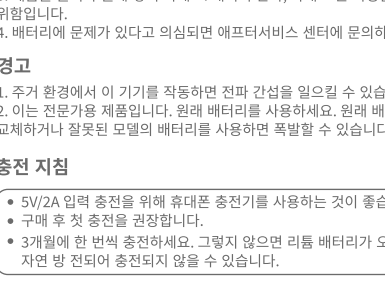

기기 연결

아이폰: 휴대폰 블루투스를 켜주세요
안드로이드: 휴대폰 블루투스를 켜주세요 (안드로이드6-안드로이드11 사용자는 휴대폰 GPS를 켜야 함)

Windows 드라이버 설치 단계 - USB 연결



1: 드라이버 설치 파일을 열고 "프린터 드라이버 설치, PC에 프린터를 연결하고 전원을 켜주세요."를 클릭하세요. 다음 단계를 클릭하세요.
2: 다음 팝업 창에서 USB 옵션을 선택하고 다음을 클릭하세요.
3: "다음"을 클릭한 후, 팝업 창에서 "L86_Printer"라는 이름의 목록 옵션을 찾아 "다음" 등을 계속 클릭하여 프리터를 연결하세요.

Windows 드라이버 설치 단계 - 블루투스 연결




1: 블루투스 옵션을 선택하고 컴퓨터가 프린터 기기를 검색할 때까지 기다리세요. 컴퓨터가 올바른 프린터 이름을 찾으면 연결하려는 프린터 이름을 클릭하세요.

MAC 드라이버 설치 단계

MAC 드라이버 파일을 다운로드하고 열면 '소개' 섹션에서 '계속' 버튼을 클릭하세요. '설치 유형' 섹션에서 '설치' 버튼을 클릭하세요. 설치가 완료될 때까지 기다리세요.




롤 용지 설치 가이드



참고: 1. 용지 끝이 기기에서 노출되어야 합니다. 2. 다른 크기의 롤을 설치할 때 용지 제한기를 롤의 가장자리로 밀어 고정할 수 있습니다.

접이식 용지 설치 가이드



참고: 1. 검은색 라벨이 있는 면은 비인쇄면입니다. 빈 용지를 앞면이 위로 가도록 프린터에 삽입하세요. 2. 프린터가 비어 있고 덮개가 단단히 닫혀 있는지 확인하세요. 용지는 프린터와 평행하게, 앞면이 위로 가도록 유지하여 인쇄 중 용지 비틀림이나 걸림을 방지하세요. 4. 테어 라인을 따라 용지를 찢으세요.

안전 및 주의 사항

1. 내장 리튬 배터리가 있습니다. 40°C 이상의 환경에서는 사용하지 마세요. 화재 및 기타 열원으로부터 멀리하고, 닫힌 차량과 같은 뜨거운 햇볕에 두지 마세요.
2. 어린이는 성인의 감독 하에서 충전 및 사용해야 합니다. 완전 충전 후 과열, 단락 또는 화재를 방지하기 위해 충전선을 제때 뽑아주세요.
3. 제품을 불이나 물에 넣지 마세요. 배터리 단락, 화재 또는 화상을 방지하기 위함입니다.
4. 배터리에 문제가 있다고 의심되면 애프터서비스 센터에 문의하세요.

경고

1. 주거 환경에서 이 기기를 작동하면 전파 간섭을 일으킬 수 있습니다.
2. 이는 전문가용 제품입니다. 원래 배터리를 사용하세요. 원래 배터리를 교체하거나 잘못된 모델의 배터리를 사용하면 폭발할 수 있습니다.

충전 지침

- 5V/2A 입력 충전을 위해 휴대폰 충전기를 사용하는 것이 좋습니다.
- 구매 후 첫 충전을 권장합니다.
- 3개월에 한 번씩 충전하세요. 그렇지 않으면 리튬 배터리가 오랜 시간 자연 방 전되어 충전되지 않을 수 있습니다.