

Pencetak Label Mini
Panduan Pengguna

Pindai untuk mengunduh aplikasi

Download on the App Store

Get it on Google Play

Video Operasional

Pindai untuk menonton video instruksional

Unduhan Driver

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&type=C50&tab=download


Pindai kode QR untuk instruksi dalam lebih banyak bahasa

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、 العربية、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Model Produk:	C50
Ukuran:	85x102x48mm
Berat:	169g
Input:	5V ⎓ 1A
Konektor:	USB-C
Kapasitas Baterai:	1200mAh(3.7V)
Item yang Dapat Dipakai:	15-57mm
Cetak:	Cetak Thermal

ID

Pengenalan produk

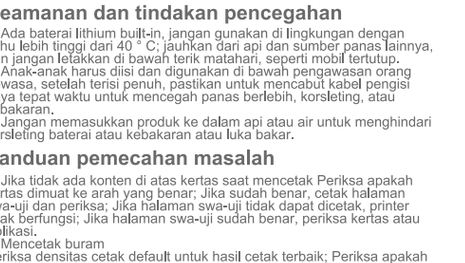

Status indikator daya

Lampu hijau selalu menyala: Kondisi normal, pencetakan/pengisian penuh.
Lampu hijau berkedip perlahan: printer sedang mengisi daya.
Lampu merah selalu menyala: kertas habis/tempat kertas terbuka/suhu kepala cetak tinggi.
Lampu merah berkedip perlahan: daya printer rendah.
Lampu biru selalu menyala: Bluetooth normal.
Lampu biru berkedip perlahan: Sambungan Bluetooth tidak normal.

Pemasangan bahan habis pakai

Menempatkan pengoperasian kertas label

①Tarik penutup kertas seperti yang ditunjukkan pada arah panah, lalu buka penutupnya.

②Letakkan kertas label di dalam printer. Seperti ditunjukkan pada gambar: perhatikan bahwa sisi cetak kertas label harus mengarah ke print head, dan ujung outlet kertas harus terbuka ke mesin.

③Pencetak label dilengkapi dengan kertas macet di sisi kiri dan kanan di dalam printer.

④Penghambat dapat disesuaikan dengan ukuran kertas yang berbeda (15 ~ 57mm).

⑤Pastikan bahwa kertas label ditempatkan pada posisi yang tepat atau margin kertas label rata dengan saluran keluar kertas.

Menempatkan operasi kertas tato

Label printer ini dapat mencetak kertas tato 2 inci, cara mengoperasikan kertas tato adalah sebagai berikut: lepaskan kertas pelindung putih transparan di tengah kertas tato cetak, kemudian lepaskan kertas kuning, menyisakan kertas tinta dan kertas transfer putih. Catatan: pastikan sisi cetak ungu dari kertas tato cetak menghadap ke print head dan sisakan sebagian kecil di luar lubang cetak.

Keamanan dan tindakan pencegahan

1. Ada baterai lithium built-in, jangan gunakan di lingkungan dengan suhu lebih tinggi dari 40 ° C; jauhkan dari api dan sumber panas lainnya, dan jangan letakkan di bawah terik matahari, seperti mobil tertutup.
2. Anak-anak harus diisi dan digunakan di bawah pengawasan orang dewasa, setelah terisi penuh, pastikan untuk mencabut kabel pengisi daya tepat waktu untuk mencegah panas berlebih, korsleting, atau kebakaran.
3. Jangan memasukkan produk ke dalam api atau air untuk menghindari korsleting baterai atau kebakaran atau luka bakar.

Panduan pemecahan masalah

1. Jika tidak ada konten di atas kertas saat mencetak Periksa apakah kertas dimuat ke arah yang benar; Jika sudah benar, cetak halaman swa-uji dan periksa; Jika halaman swa-uji tidak dapat dicetak, printer tidak berfungsi; Jika halaman swa-uji sudah benar, periksa kertas atau Aplikasi.
2. Mencetak buram
Periksa densitas cetak default untuk hasil cetak terbaik; Periksa apakah ada garis horizontal atau hanya sebagian konten yang dapat dicetak; Periksa apakah print head tersumbat dan bersihkan dengan alkohol; jika kualitas cetak kurang bagus, gunakan seri kertas asli.
3. Pesan kesalahan kekurangan kertas ditampilkan Periksa apakah printer kehabisan kertas; jika tidak, pastikan penutup terkunci dengan benar (halaman yang longgar dapat menyebabkan hasil cetak bergeser atau Uji kertas gagal).
4. Pencetakan berhenti secara tidak terduga
Untuk memastikan keandalan printer, beberapa perlindungan dirancang; Printer akan berhenti bekerja karena kekurangan kertas, kesalahan data, suhu yang berlebihan, atau daya baterai yang rendah; Ikuti petunjuk pada aplikasi untuk menganalisis masalah.

⚠Hanya satu sisi kertas cetak yang dapat dicetak. Letakkan kertas cetak pada arah yang benar.